
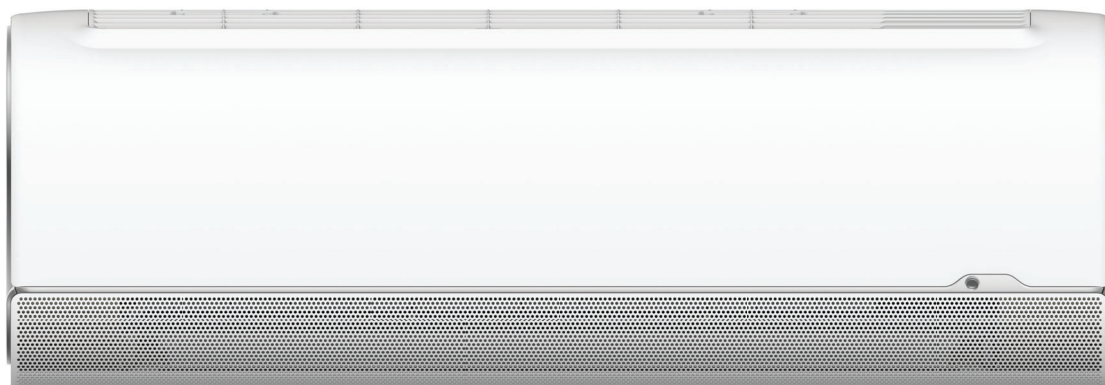


BREEZELESS+

Quattro DC Inverter



Για όλους όσους εκτιμούν την πραγματική άνεση!

	ECO MODE		LOUVER MEMORY		SUPER IONIZER		EMERGENCY OPERATION
	1W STANDBY		FOLLOW ME		HIGH DENSITY FILTER		3D AIR FLOW
	HORIZONTAL SWING		DEHUMIDIFICATION FUNCTION		BACTERIAL+DUST REMOVAL		TWO-WAY DRAINING
	VERTICAL SWING		SELF CLEANING		COLD CATALYST FILTER		24H TIMER
	QUIET MODE		REFRIGERANT LEAKAGE DETECT		FROST PROTECTION		WIFI CONTROL
	NIGHT MODE		SELF DIAGNOSIS		GEAR CHANGE		MULTI-SPLIT COMPATIBILITY
	TURBO MODE		AUTO RESTART		COMFORT TECHNOLOGY		DIAMOND EDGED CASING
	LOW AMBIENT OPERATION		FAST COOLING/HEATING		VITAMIN C FILTER		SMART REMINDER
	INTELLIGENT AIRFLOW		SMART DIAGNOSIS		TEMPERATURE COMPENSATION		OPTIONAL WIRED CONTROL



Midea®

BREEZELESS+ Quattro DC Inverter



- Προηγμένη τεχνολογία ψύξης *TwinFlap™* και *S-Wing*.
- Ψύξη χωρίς ρεύμα με τις μίνι σπές 7928 και τις πλαϊνές εξόδους.
- Οι περσίδες της εσωτερικής μονάδας του κλιματιστικού κινούνται αυτόματα προς όλες τις κατευθύνσεις.
- Τρεις λειτουργίες *Breeze Cool Airflow: Breezeless, Breeze Mild, Breeze Away*
- *Follow Me*, ευαίσθητος κλιματισμός για το περιβάλλον σας.
- Εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο θορύβου.
- Δυνατότητα ρύθμισης της ισχύος λειτουργίας του συμπιεστή σε 50%, 75% ή 100%.
- Με λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης.
- Το φίλτρο υψηλής πυκνότητας και η τεχνολογία *Super Ionizer* εξασφαλίζουν καθαρή ατμόσφαιρα χωρίς σκόνη, οσμές και μικροοργανισμούς.
- Εποχιακές αξιολογήσεις απόδοσης SEER έως A+++ και SCOP A+++.
- Μέσω Wi-Fi ελέγχετε τη μονάδα σας όπου κι αν βρίσκεστε.

Άμεσος έλεγχος του κλιματιστικού σας όπου και εάν βρίσκεστε μέσω του smartphone σας με την εφαρμογή Midea Air.



BREEZELESS+		ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΜΟΝΤΕΛΟ		12,000 BTU	
ΚΩΔΙΚΟΣ	Εσωτερικό	MSFAAU-12HRFN8-QRD6GW	
	Εξωτερικό	MOB01-12HFN8-QRD6GW (A)	
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ		ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Ονομαστική Απόδοση*	W	3520	3810
	Btu/h	12000	13000
Εύρος Απόδοσης*	W	1310 - 4370	880 - 4540
	Btu/h	4500 - 14900	3000 - 15500
Κατανάλωση (nom)	W	857	952
Ρεύμα λειτουργίας (nom)	A	3.72	4.2
SEER*	-	8.5	-
SCOP*	-	-	5.6
Κλάση ενεργειακής απόδοσης*	-	A+++	A+++
Εύρος λειτουργίας	°C	-25~50	-25~30
Ηλεκτρική Παροχή	V/Ph/Hz	220-240 / 1 / 50	
Ασφάλεια	A	16	
Παροχή αέρα	m³/h	640/520/400	
Εμβαδόν Εφαρμογής	m²	16 - 23	
Στάθμη Πίεσης Θορύβου	Εσωτερικό	38/35/21/20	
	Εξωτερικό	53.5	
Στάθμη Ηχητικής Ισχύος	Εσωτερικό	57	
	Εξωτερικό	63	
Ψυκτικό μέσο	-	R32	
Διάμετρος σωλήνα υγρού - αερίου	Inch	1/4" - 3/8"	
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων	m	25	
Μέγιστο ύψος σωληνώσεων	m	10	
Διαστάσεις μονάδας ΠxYxB	Εσωτερικό	940x325x193	
	Εξωτερικό	885x554x365	
Βάρος	Εσωτερικό	10.7	
	Εξωτερικό	29.3	

*Ζώνη θερμού κλίματος